Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

VYSOKOTLAKÝ T-KUS PRO PROPAN-BUTAN A VODÍK, 2 VÝSTUPY W21,8×1/14″ LH, CELOMOSAZNÝ

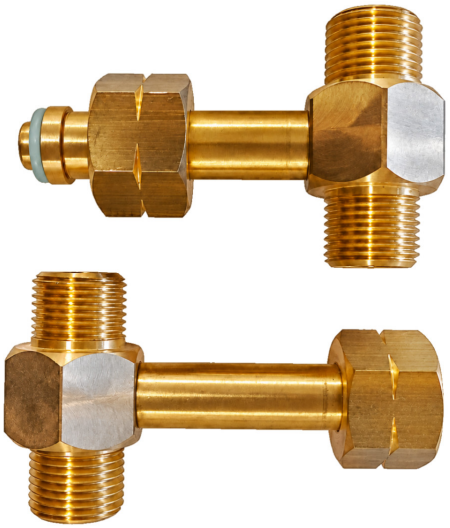

Vysokotlaký celomosazný T-kus slouží k připojení dvou samostatných redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi s propan-butanem nebo vodíkem. K ventilu lahve se připojuje pomocí převlečné matice s levým závitem W21,8×1/14″ LH. Dva vnější výstupní závity stejného rozměru umožňují rozdělit plyn do dvou samostatně regulovaných větví.

Objednací číslo: V57231
Výrobce: Vlastní výroba Rulík

1 246,00 Kč
1 030,00 Kč bez DPH

Kompletní popis:
Vysokotlaký celomosazný T-kus slouží k připojení dvou samostatných redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi s propan-butanem nebo vodíkem. K ventilu lahve se připojuje pomocí převlečné matice s levým závitem W21,8×1/14″ LH. Dva vnější výstupní závity stejného rozměru umožňují rozdělit plyn do dvou samostatně regulovaných větví.
Každou větev lze osadit vlastním redukčním ventilem a nezávisle nastavit požadovaný výstupní tlak nebo průtok. Rozvodka může být využita například pro současné připojení dvou hořáků, spotřebičů nebo jiných zařízení určených pro příslušný hořlavý plyn.
Celomosazná konstrukce poskytuje dobrou mechanickou odolnost. T-kus se instaluje na vysokotlakou stranu soustavy, tedy mezi ventil tlakové lahve a redukční ventily. Jedná se o pasivní rozvodku bez samostatného uzavírání jednotlivých výstupů.

Hlavní výhody
- Připojení dvou redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi
- Samostatná regulace tlaku nebo průtoku v každé větvi
- Určeno pro propan-butan a vodík
- Standardní levostranné připojení pro hořlavé plyny
- Dva výstupy W21,8×1/14″ LH
- Pevné celomosazné provedení
- Vlastní výroba RULÍK

Technické parametry
Typ výrobku: Vysokotlaký T-kus – rozvodka
Určení: Propan-butan a vodík
Materiál: Mosaz
Maximální tlak: 200bar
Vstupní připojení: Převlečná matice W21,8×1/14″ LH včetně těsnění
Směr vstupního závitu: Levý
Výstupní připojení: 2× vnější závit W21,8×1/14″ LH
Směr výstupních závitů: Levý
Počet výstupů: 2
Umístění: Mezi ventilem tlakové lahve a redukčními ventily
Uzavírání výstupů: Bez samostatného uzavírání
Objednací číslo: V57231

Důležité upozornění
Tato varianta má levý závit a je určena pro uvedené hořlavé plyny. Není určena pro kyslík ani argon, pro které se používá odpovídající rozvodka s pravým závitem.
Montáž musí provádět osoba se znalostí práce s tlakovými a hořlavými plyny. Před použitím ověřte kompatibilitu plynu, redukčních ventilů, těsnění a povoleného pracovního tlaku všech součástí. Po montáži vždy zkontrolujte těsnost spojů vhodným prostředkem. Zařízení používejte v dobře větraném prostoru, mimo zdroje zapálení, otevřený oheň a elektrické jiskry.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.11.2026