


VYSOKOTLAKÝ T-KUS PRO PROPAN-BUTAN A VODÍK, 2 VÝSTUPY W21,8×1/14" LH, CELOMOSAZNÝ

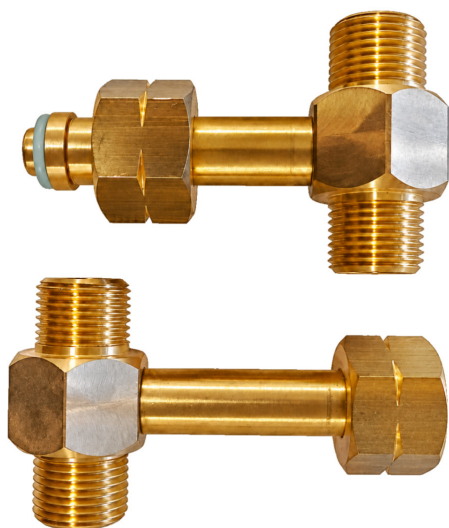

Vysokotlaký celomosazný T-kus slouží k připojení dvou samostatných redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi s propan-butanem nebo vodíkem. K ventilu lahve se připojuje pomocí převlečné matice s levým závitem W21,8×1/14" LH. Dva vnější výstupní závity stejného rozměru umožňují rozdělit plyn do dvou samostatně regulovaných větví.

Objednací číslo: V57231

Výrobce: Vlastní výroba Rulík

1 246,00 Kč

1 030,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Vysokotlaký celomosazný T-kus slouží k připojení dvou samostatných redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi s propan-butanem nebo vodíkem. K ventilu lahve se připojuje pomocí převlečné matice s levým závitem W21,8×1/14" LH. Dva vnější výstupní závity stejného rozměru umožňují rozdělit plyn do dvou samostatně regulovaných větví.

Každou větev lze osadit vlastním redukčním ventilem a nezávisle nastavit požadovaný výstupní tlak nebo průtok. Rozvodka může být využita například pro současné připojení dvou hořáků, spotřebičů nebo jiných zařízení určených pro příslušný hořlavý plyn.

Celomosazná konstrukce poskytuje dobrou mechanickou odolnost. T-kus se instaluje na vysokotlakou stranu soustavy, tedy mezi ventil tlakové lahve a redukční ventily. Jedná se o pasivní rozvodku bez samostatného uzavírání jednotlivých výstupů.

Hlavní výhody

- Připojení dvou redukčních ventilů k jedné tlakové lahvi
- Samostatná regulace tlaku nebo průtoku v každé větvi
- Určeno pro propan-butan a vodík
- Standardní levostranné připojení pro hořlavé plyny
- Dva výstupy W21,8×1/14" LH
- Pevné celomosazné provedení
- Vlastní výroba RULÍK

Technické parametry

Typ výrobku: Vysokotlaký T-kus - rozvodka

Určení: Propan-butan a vodík

Materiál: Mosaz

Maximální tlak: 200bar

Vstupní připojení: Převlečná matice W21,8×1/14" LH včetně těsnění

Směr vstupního závitu: Levý

Výstupní připojení: 2× vnější závít W21,8×1/14" LH

Směr výstupních závitů: Levý

Počet výstupů: 2

Umístění: Mezi ventilem tlakové lahve a redukčními ventily

Uzavírání výstupů: Bez samostatného uzavírání

Objednací číslo: V57231

Důležité upozornění

Tato varianta má levý závít a je určena pro uvedené hořlavé plyny. Není určena pro kyslík ani argon, pro které se používá odpovídající rozvodka s pravým závitem.

Montáž musí provádět osoba se znalostí práce s tlakovými a hořlavými plyny. Před použitím ověřte kompatibilitu plynu, redukčních ventilů, těsnění a povoleného pracovního tlaku všech součástí. Po montáži vždy zkontrolujte těsnost spojů vhodným prostředkem. Zařízení používejte v dobře větraném prostoru, mimo zdroje zapálení, otevřený oheň a elektrické jiskry.