


PÁSKOVÁ SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNA TRANSPARENTNÍ ZELENÁ 1,8X1,4M (DIN 6) ESAB

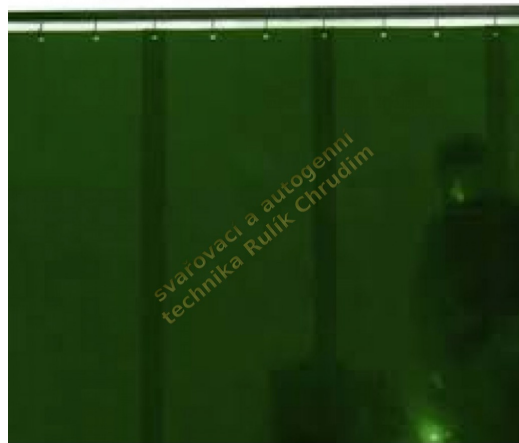

Svařovací zástěny chrání před škodlivým zářením nejenom svářeče, ale také ostatní lidi v okolí svařovacího pracoviště. Schváleno podle EN ISO 25980. Svařovací zástěny jsou k dodání ve třech transparentních barvách, které napomáhají svařeči zmírnit pocit izolace při práci. Tmavě zelená zástěna je vhodná k oddělení dvou svařovacích pracovišť.

Objednací číslo: 0700008002

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

1 367,00 Kč
1 130,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Svařovací zástěny chrání před škodlivým zářením nejenom svářeče, ale také ostatní lidi v okolí svařovacího pracoviště. Schváleno podle EN ISO 25980. Svařovací zástěny jsou k dodání ve třech transparentních barvách, které napomáhají svařeči zmírnit pocit izolace při práci. Tmavě zelená zástěna je vhodná k oddělení dvou svařovacích pracovišť.

Veškeré zástěny od ESABu jsou zrušeny.

Rádi nabídneme alternativní náhradu od jiného výrobce.

VÝHODY POUŽITÍ SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNY

- Vizuální ochrana
- Ochrana proti záření a rozstříku
- Flexibilní
- Cenově výhodná
- Snadná manipulace

Schváleno podle normy EN ISO 25980:

- Zástěny jsou testovány a certifikovány podle normy EN ISO 25980
- Svářeči se mohou spolehnout, že výrobky ESAB jsou bezpečné a osvědčené
- Filtrování škodlivého ultrafialového záření (UV) a modrého světla
- ESAB zaručuje dlouhou životnost
- Svařovací zástěny snižují UV záření

TESTOVÁNO OHNĚM - SAMOZHÁŠECÍ MATERIÁL

- Pokud dojde k zapálení materiálu, jakmile je zlikvidován zdroj požáru, oheň je automaticky uhašen

STABILITA UV

- Svařovací zástěny mají nejvyšší odolnost proti UV záření. Norma EN ISO 25980 je zárukou dlouhé životnosti

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026