


DRÁT TIG ALMG4,5 PR.2,0 (5183, 18.16)

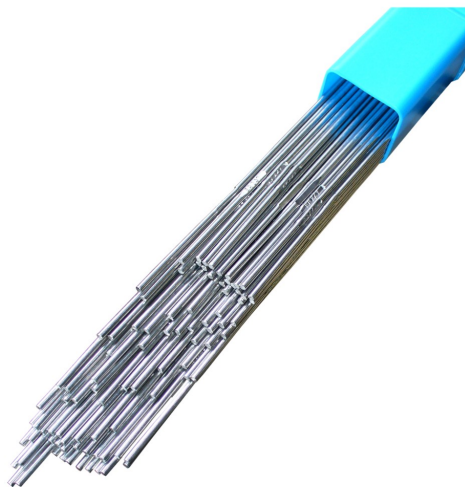

Drát ALMG4,5 (5183, Tigrod 18.16) byl vyvinut pro svařování slitiny AA 5083 a slitin podobných s vysokým obsahem hořčíku, kde původně užívaný drát typu 5356 (ALMG5) poskytoval nižší pevnost.

Objednací číslo: TIG-ALMG4.5.2,0

Výrobce: SHERMAN

523,00 Kč
432,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	480,00	581,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	432,00	523,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	3,84	4,65

Kompletní popis:

Drát ALMG4,5 (5183, Tigrod 18.16) byl vyvinut pro svařování slitiny AA 5083 a slitin podobných s vysokým obsahem hořčíku, kde původně užívaný drát typu 5356 (ALMG5) poskytoval nižší pevnost. Je nejčastěji užívaným svařovacím drátem ve stavbě lodí a jiných konstrukcí, kde je současně vyžadována vysoká pevnost a houževnatost spoje spolu s odolností proti korozi a vnějšímu prostředí. Není vhodný pro svařování tepelně namáhaných dílů. Svarový kov se tepelně nezpracovává.

Předehřev 150 - 200°C.

Interpass teplota 150°C

Vhodnost pro svařování, např.: ALMG5, ALMG4,5Mn, ALMGSi1 a jiné.

Klasifikace, certifikace: CE EN 18439 DB 61.039.04 TÜV 04667 další: CWB

Délka tyčí je cca 1 metr.

Balení 2,5 kg.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 10.09.2026