Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

DRÁT TIG ALMG4,5 PR.2,4 (5183, 18.16)

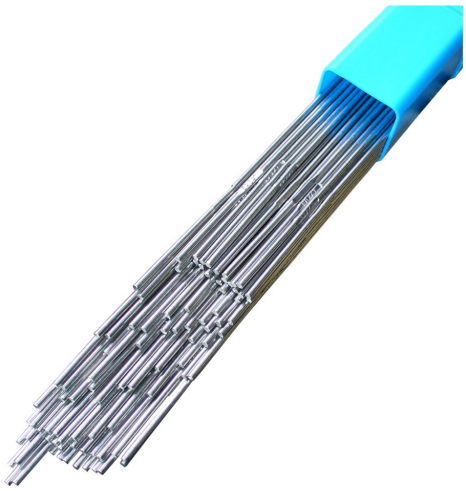

Drát AlMg4,5 (5183, Tigrod 18.16) byl vyvinut pro svařování slitiny AA 5083 a slitin podobných s vysokým obsahem hořčíku, kde původně užívaný drát typu 5356 (AlMg5) poskytoval nižší pevnost.

Objednací číslo: TIG-AlMg4.5.2,4
Výrobce: SOPRAS spol. s r.o.

623,00 Kč
514,50 Kč bez DPH

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	571,67 Kč	692,00 Kč
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	514,50 Kč	623,00 Kč
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	6,86 Kč	8,30 Kč

Kompletní popis:

Drát AlMg4,5 (5183, Tigrod 18.16) byl vyvinut pro svařování slitiny AA 5083 a slitin podobných s vysokým obsahem hořčíku, kde původně užívaný drát typu 5356 (AlMg5) poskytoval nižší pevnost. Je nejčastěji užívaným svařovacím drátem ve stavbě lodí a jiných konstrukcí, kde je současně vyžadována vysoká pevnost a houževnatost spoje spolu s odolností proti korozi a vnějšímu prostředí. Není vhodný pro svařování tepelně namáhaných dílů. Svarový kov se tepelně nezpracovává.

Předehřev 150 - 200°C.
Interpass teplota 150°C
Vhodnost pro svařování, např.: AlMg5, AlMg4,5Mn, AlMgSi1 a jiné.
Klasifikace, certifikace: CE EN 18439 DB 61.039.04 TÜV 04667 další: CWB

Délka tyčí je cca 1 metr.
Balení 2,5 kg.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 23.11.2026