


DRÁT TIG ALMG4,5 PR.3,2 (5183, 18.16)

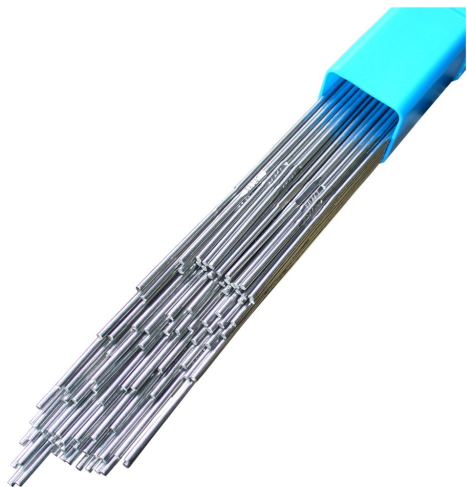

Drát ALMG4,5 (5183, Tigrod 18.16) byl vyvinut pro svařování slitiny AA 5083 a slitin podobných s vysokým obsahem hořčíku, kde původně užívaný drát typu 5356 (ALMG5) poskytoval nižší pevnost.

Objednací číslo: TIG-ALMG4.5.3,2

Výrobce: SOPRAS spol. s r.o.

501,00 Kč
414,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	460,00	557,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	414,00	501,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	9,66	11,69

Kompletní popis:

Drát ALMG4,5 (5183, Tigrod 18.16) byl vyvinut pro svařování slitiny AA 5083 a slitin podobných s vysokým obsahem hořčíku, kde původně užívaný drát typu 5356 (ALMG5) poskytoval nižší pevnost. Je nejčastěji užívaným svařovacím drátem ve stavbě lodí a jiných konstrukcích, kde je současně vyžadována vysoká pevnost a houževnatost spoje spolu s odolností proti korozi a vnějšímu prostředí. Není vhodný pro svařování tepelně namáhaných dílů. Svarový kov se tepelně nezpracovává.

Předehřev 150 - 200°C.

Interpass teplota 150°C

Vhodnost pro svařování, např.: ALMG5, ALMG4,5Mn, ALMGSi1 a jiné.

Klasifikace, certifikace: CE EN 18439 DB 61.039.04 TÜV 04667 další: CWB

Délka tyčí je cca 1 metr.

Balení 2,5 kg.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026